



colocación
aplacada

APLICACIÓN EN FACHADAS · CHANNEL
Channel Frost y Dark 11,6 x 36 / 9 x 36 - Cantonera Channel Frost y Dark 2 x 11,6 / 2 x 9



colocación
interior

APLICACIÓN EN SEPARADORES DE AMBIENTES · CHANNEL
Channel Frost 11,6 x 36 / 9 x 36 - Cantonera Channel Frost 2 x 11,6 / 2 x 9



colocación
fachada ventilada

APLICACIÓN EN FACHADAS · CHANNEL
Channel Dark 11,6 x 72 / 9 x 72 - Bamboo Frost 5 x 61 / 5 x 30,5



CHANNEL FROST
11,6 x 36 (G 09) 4,5" x 14" - 180H30
11,6 x 72 (G 30) 4,5" x 28,1" - 180H30

CANT. CHANNEL FROST
2 x 11,6 (G 17) 0,8" x 4,5" - 185H30



CHANNEL DARK
11,6 x 36 (G 09) 4,5" x 14" - 180H32
11,6 x 72 (G 30) 4,5" x 28,1" - 180H32

CANT. CHANNEL DARK
2 x 11,6 (G 17) 0,8" x 4,5" - 185H32



CHANNEL FROST
9 x 36 (G 08) 3,5" x 14" - 180H30
9 x 72 (G 14) 3,5" x 28,1" - 180H30

CANT. CHANNEL FROST
2 x 9 (G 17) 0,8" x 3,5" - 185H30



CHANNEL DARK
9 x 36 (G 08) 3,5" x 14" - 180H32
9 x 72 (G 14) 3,5" x 28,1" - 180H32

CANT. CHANNEL DARK
2 x 9 (G 17) 0,8" x 3,5" - 185H32



CHANNEL FROST
6,2 x 36 (G 07) 2,4" x 14" - 180H30




CANT. CHANNEL FROST
2 x 6,2 (G 17) 0,8" x 2,4" - 185H30






CHANNEL DARK
6,2 x 36 (G 07) 2,4" x 14" - 180H32

CANT. CHANNEL DARK
2 x 6,2 (G 17) 0,8" x 2,4" - 185H32






perfil Cant. Channel*

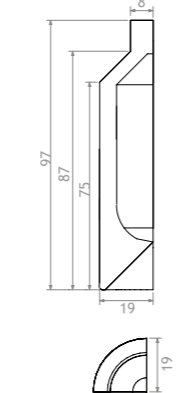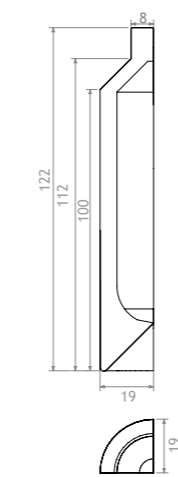


perfil Channel*



planta *

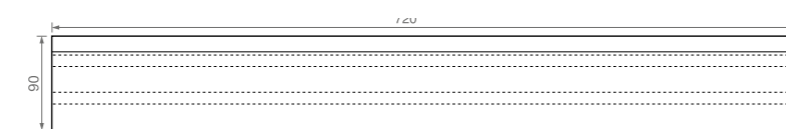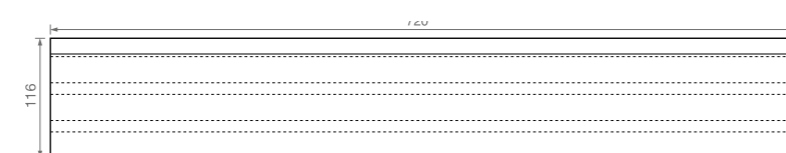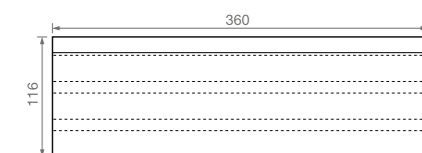

* Medidas en mm.



RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN:

- 1.- Preparación de la superficie de colocación.
- 2.- Preparación del adhesivo siguiendo las indicaciones del fabricante.
- 3.- Aplicación del adhesivo en la superficie y colocación de la pieza.
- 4.- Limpieza y protección de la pieza.

NO NECESITA JUNTA DE COLOCACIÓN

La forma exclusiva de las piezas de la serie CHANNEL evita la utilización de junta de colocación ya que cada pieza encaja con la siguiente dejando oculta la unión entre éstas. Natucer aconseja una colocación en capa fina (colocación al tendido con cemento cola o adhesivos cementosos) por su mayor adherencia a la superficie.

ASSEMBLY RECCOMENDATIONS

- 1.- Preparation of the laying surface
- 2.- Preparation of the adhesive following the manufacturer's instructions
- 3.- Application of the adhesive on the surface and placement of the piece
- 4.- Cleaning and protection of the piece

YOU DON'T NEED JOINTS LINES

The unique shape of CHANNEL pieces avoids the use of placement because each piece fits with the following one hiding the union between them. Natucer's recommendation is to put a thin layer (with cement glue or cement based adhesives) due to its great adherence to the surface.

COLOCACIÓN APLICADA [EXTERIOR & INTERIOR]

radicional assembly [exterior and interior] - pause traditionnelle [extérieur & intérieur]

RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE:

1. - Préparation de la surface de mise en place.
2. - Préparation de l'adhésif en suivant les indications du fabricant.
3. - Application de l'adhésif dans la surface et la mise en place de la pièce.
4. - Nettoyage et protection de la pièce.

IL N'EST PAS NECESSAIRES DE JOINT D'ASSEMBLAGE

La forme exclusive des pièces de la série CHANNEL évite l'utilisation de joint d'assemblage puisque chaque pièce installée sur la suivante dissimule l'union entre celles-ci. Natucer conseille une pause en couche fine (pause avec ciment colle ou adhésifs cimenteux) par sa plus grande adhérence à la surface.

COLOCACIÓN FACHADA VENTILADA

assembly ventilated facade - pause façade ventilée



detalle de montaje

